STREETPARK

www.streetpark.cz

PRODUKTOVÝ LIST

Lavička BERGA

LBG32-60

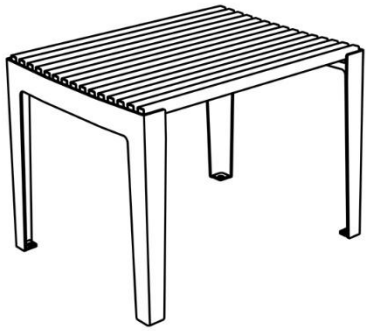

obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku
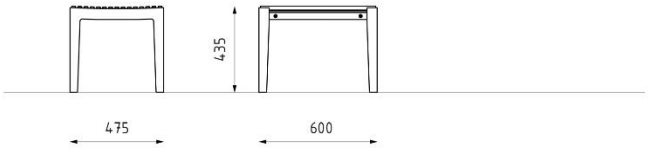
Popis výrobku	Ocelový svařenec. Konstrukce se skládá z dvou bočnic svařených z výpalků ocelového plechu tloušťky 4 a 6 mm spojených podélnou výztuhou.
Materiál	konstrukce: ocel tř. 11 STÁHNOUT PDF VZORNÍK >
Povrchová úprava	Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá). Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.
Rozměry	600×475×435 mm
Kotvení	Chemickou kotvou pomocí 4 pozinkovaných/nerezových závitových tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.