


Koš ZET

KZE32

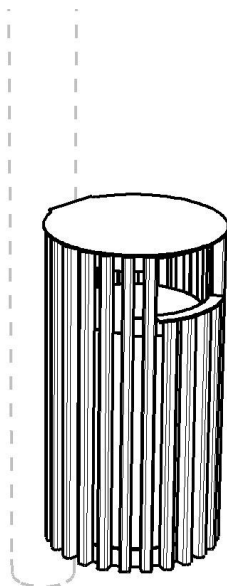

obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku	Tělo koše tvoří svařenec z výpalků z plechu tl. 3 a 4 mm navařených na sloupku z ohýbaného U profilu 80x40 mm ze zinkované oceli tř. 11 následně ošetřený práškovou vypalovací barvou. Opláštění je z lamel z masivního dřeva. Jedná se o 22 latí obdélníkového průřezu o rozměrech 21x26 mm a 1 lať obdélníkového průřezu o rozměru 21x68 mm. V přední části pod odklápěcím víkem je otvor pro vhoz odpadu o rozměru 180x138 mm. Uvnitř koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba tl. 0,8 mm o objemu 35 l.
Materiál	konstrukce: ocel tř. 11 masivní dřevo: borovice ThermoWood®, tropické dřevo STÁHNOUT PDF VZORNÍK >
Povrchová úprava	Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá), RAL 9003 (bílá), RAL 3003 (červená), RAL 6021 (zelená), Odstín Corten (rezavá). Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání. Tropické dřevo – napuštěno bezbarvým teakovým olejem Teplně upravená finská borovice ThermoWood® – penetrační nátěr na dřevo s UV ochrannou
Rozměry	ø380x900 mm / 35 l
Kotvení	Kotvení pomocí ocelových pásek na sloup veřejného osvětlení. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.

